

自動車専用道路製品

縁石

ロードガッター

法止めブロック


ソケット付トラフ

U型側溝 Ds-PuL


高規格柵(雨水・集水)

ハンドホール(電力・通信)


PCC-A 200×170×80×L mm

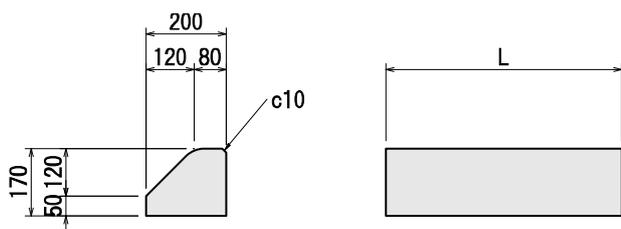

PCC-B 205×250×180×L mm

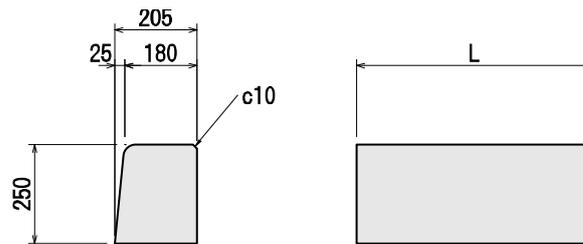


PCC-C 210×300×180×L mm

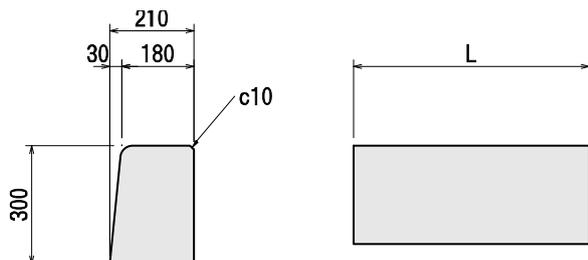


諸数値表

呼び名	質量 (kg)		
	L=600 mm	L=790 mm	L=990 mm
PCC-A	37	49	61
PCC-B	66	87	110
PCC-C	81	106	133


PCC-M 200×80×120×1,000mm 質量 31kg

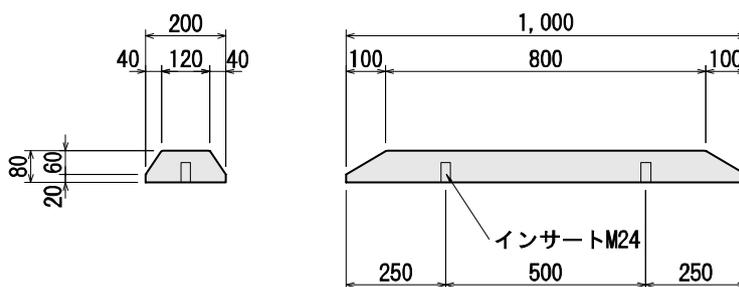

PCC-M 200×80×120×1,000mm (視線誘導標有) 質量 31kg

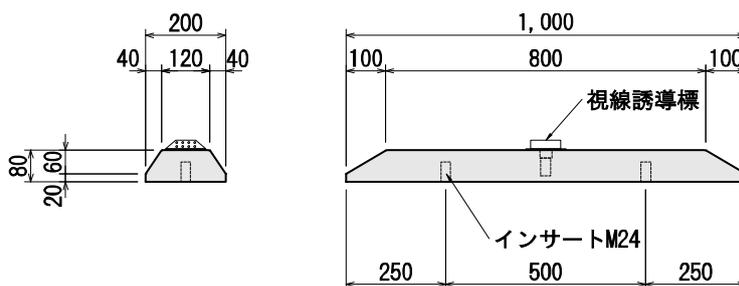


PCC-M(D) 200×80×120×1,000mm (視線誘導標有) 質量 31kg

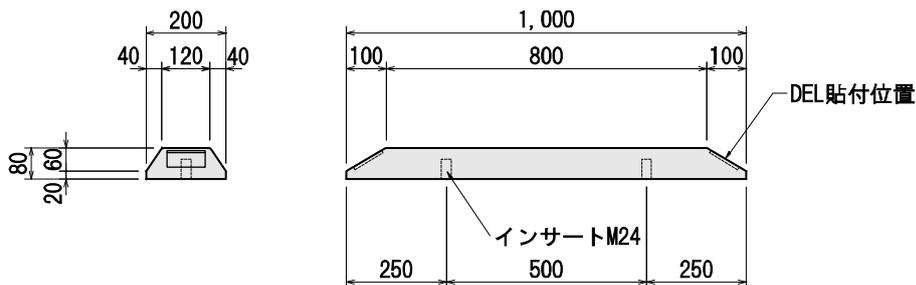


※工場出荷時は DEL 未貼付となります。


ロードガッターA型 600×100×200×990mm 質量 198kg
 (NEXCO呼称 D_s-RG・0.50・0.10)

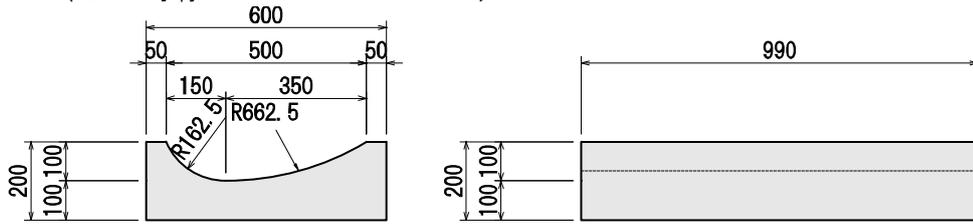

ロードガッターB型 900×100×250×990mm 質量 341kg
 (NEXCO呼称 D_s-RG・0.70・0.15)

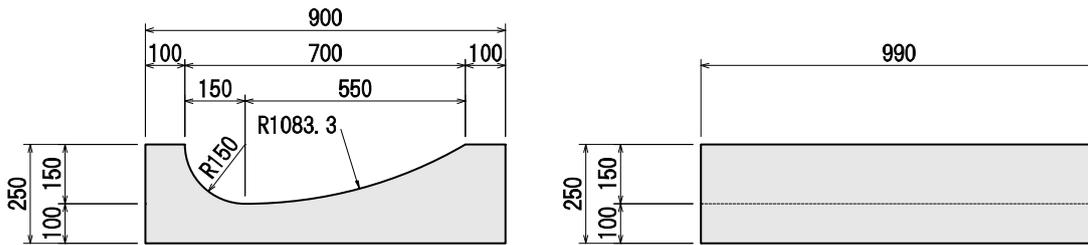


法止めブロック

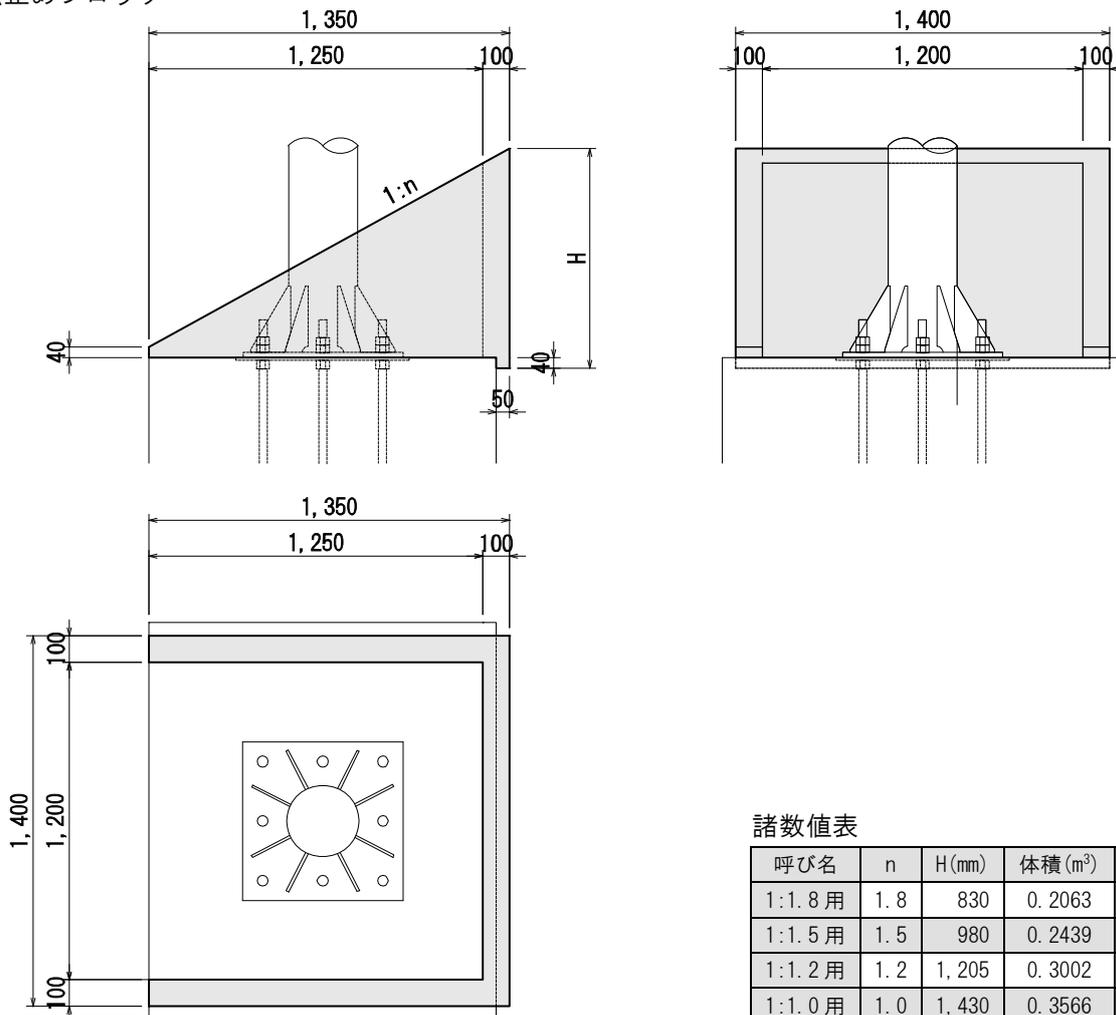

諸数値表

呼び名	n	H(mm)	体積(m ³)	質量(kg)
1:1.8用	1.8	830	0.2063	495
1:1.5用	1.5	980	0.2439	585
1:1.2用	1.2	1,205	0.3002	720
1:1.0用	1.0	1,430	0.3566	856

ソケット付鉄筋コンクリートUトラフ

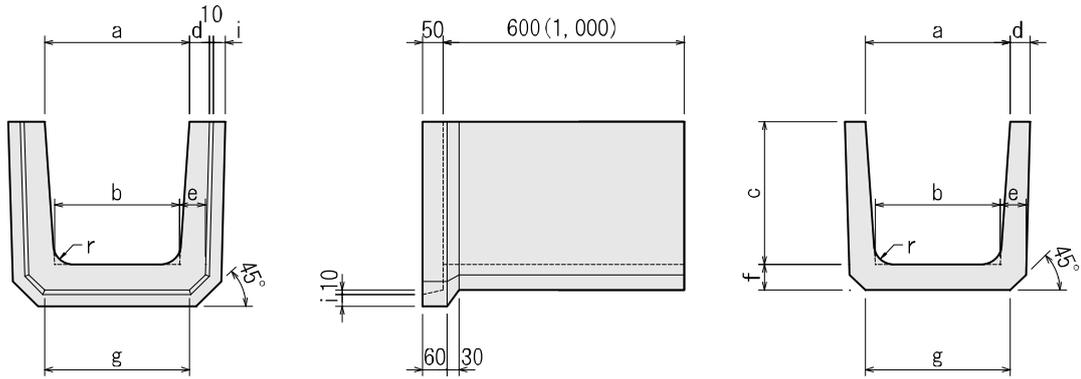


諸数値表

呼び名	寸法 (mm)									質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	i	r	
240	240	220	240	45	50	50	240	25	50	60 (97)
300A	300	260	240	50	60	60	300	30	50	76 (123)
300B	300	260	300	50	60	60	300	30	50	86 (139)
300C	300	260	360	50	60	65	300	30	50	99 (161)
450	450	400	450	55	70	70	430	40	70	146 (236)
600	600	540	600	70	80	80	600	50	70	227 (366)

※ () は、L=1,000mmを示す。

滑り止め付

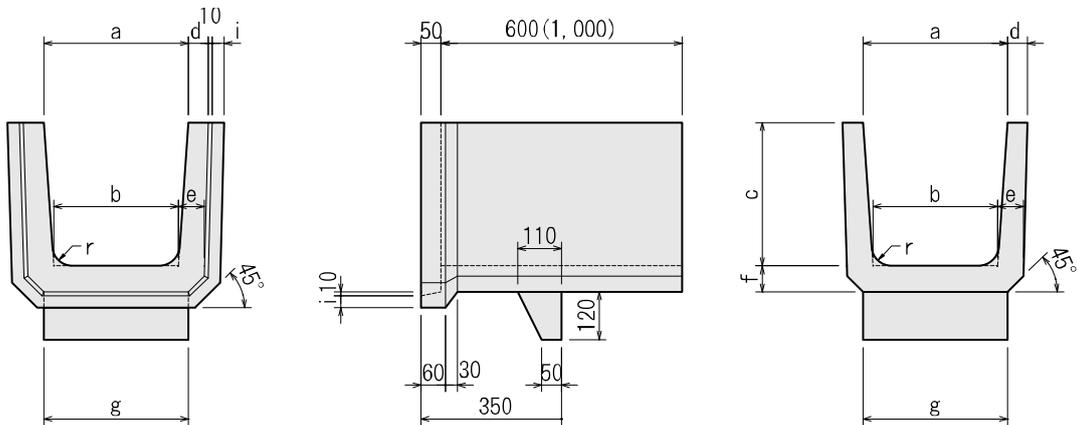


諸数値表

呼び名	寸法 (mm)									質量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	i	r	
240	240	220	240	45	50	50	240	25	50	66 (102)
300A	300	260	240	50	60	60	300	30	50	83 (130)
300B	300	260	300	50	60	60	300	30	50	93 (146)
300C	300	260	360	50	60	65	300	30	50	106 (167)
450	450	400	450	55	70	70	430	40	70	156 (245)
600	600	540	600	70	80	80	600	50	70	241 (380)

※ () は、L=1,000mmを示す。


U型側溝 D_s - P_uL

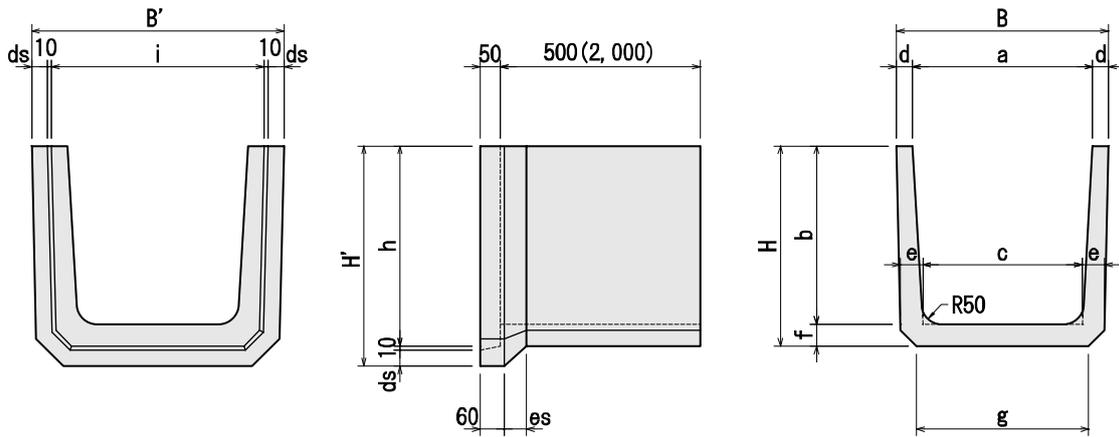

諸数値表

呼び名		寸法 (mm)															質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	B	H	ds	es	B'	H'	
D _s -P _u L	0.30×0.30	300	300	260	40	50	50	300	356	392	380	350	30	30	472	396	62 (226)
	0.45×0.45	450	450	400	40	55	55	430	511	542	530	505	40	56	642	561	103 (362)
	0.60×0.60	600	600	540	40	60	60	600	666	692	680	660	55	71	822	731	151 (511)
D _s -P _u L (S1, S2)	0.30×0.30	300	300	260	50	60	60	300	366	412	400	360	30	46	492	406	84 (283)
	0.45×0.45	450	450	400	55	70	70	430	526	572	560	520	40	56	672	576	127 (498)
	0.60×0.60	600	600	540	70	80	80	600	686	752	740	680	55	71	882	751	197 (727)

※()は、L=2,000mmを示す。




鉄筋表


呼び名	D _s -P _u L		D _s -P _u L (S1, S2)		
	縦鉄筋	横鉄筋	縦鉄筋		横鉄筋
			S1	S2	
0.30×0.30	φ4-11	φ4-6(21)	D6-6(21)	D10-7(23)	D6-9
0.45×0.45	φ4-13	φ5-7(27)	D6-7(23)	D10-7(23)	D6-13
0.60×0.60	φ6-15	φ6-7(29)	D6-8(29)	D10-8(27)	D6-15

※表内は、鉄筋径-本数を表し、()は、L=2,000mmを示す。


雨水枡 A 型

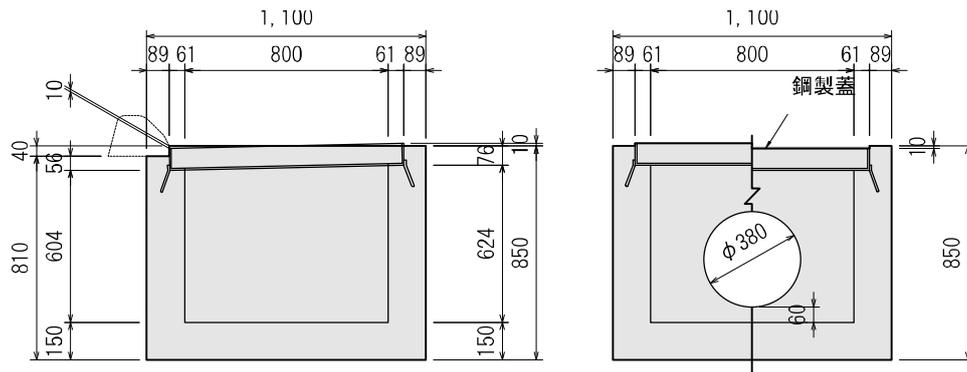


雨水枡 B 型 上部

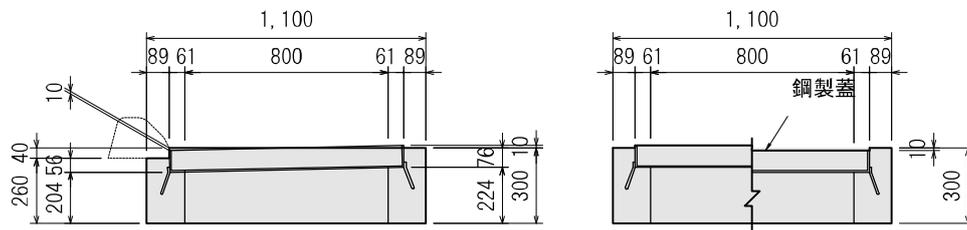


雨水枡 C 型 上部

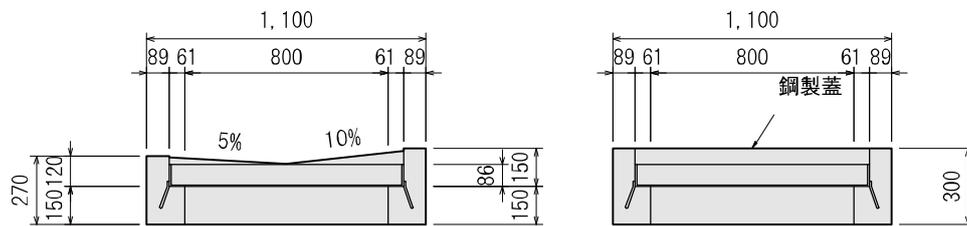

雨水枡 D 型 上部

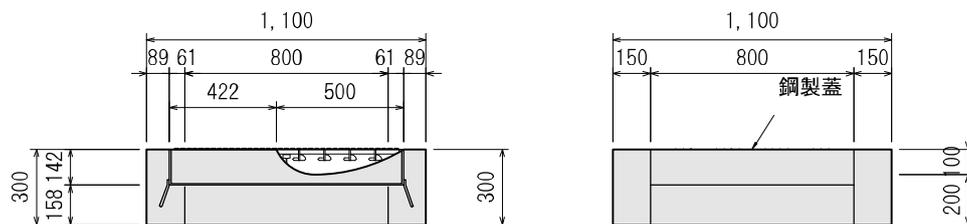


雨水枡 E 型 上部

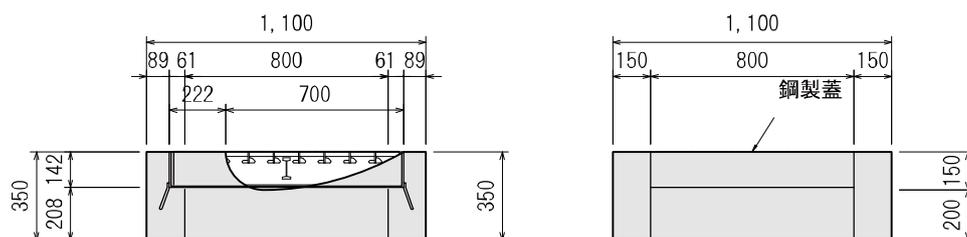


※B型～E型の下部及び中間枡は一般用I型B枡参照


鋼製蓋 (A・B・C型用)

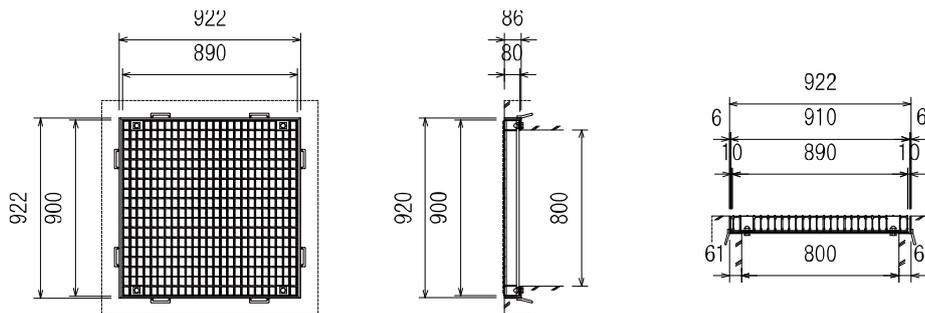

鋼製蓋 (A・B型用) アスカーブ用 (排水性舗装)

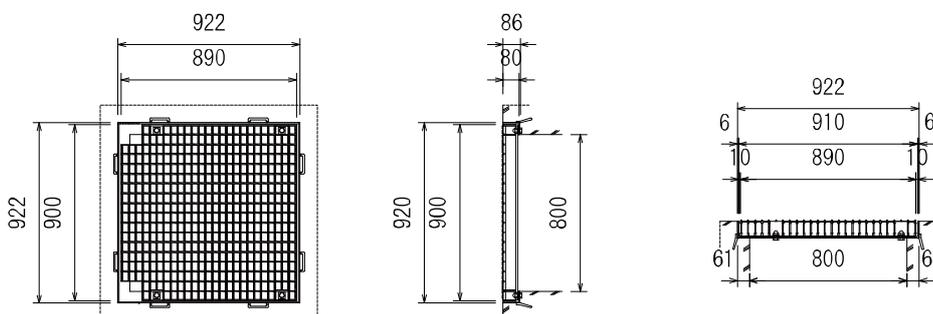


鋼製蓋 (D・E型用)

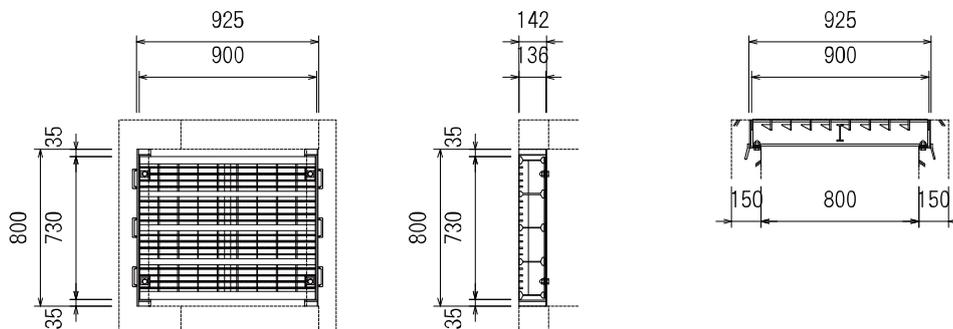

諸数値表


呼び名	寸法 (mm)	質量 (kg)	摘要	
A型	1,100×1,100×850	1,286	受枠の質量含む	
B型 上部	" × 300	386		
C型 上部	" × 270/300	380		
D型 上部	" × 300	378	受枠 (2本1組) の質量含む	
E型 上部	" × 350	418		
鋼製蓋	(雨水樹 A・B・C型用) 集水樹 A型	900× 890× 80	81	
	(雨水樹 A・B型用)	900× 890× 80	81	アスカーブ用
	(雨水樹 D・E型用)	900× 730× 136	80	

集水桝A型 上部

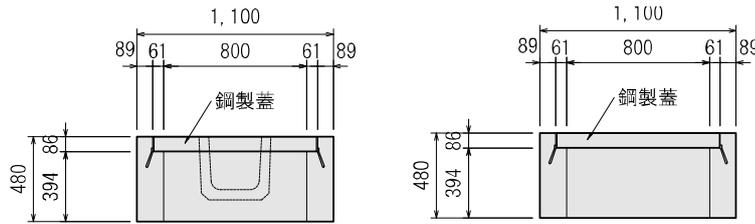


※A型の下部及び中間桝は、一般用I型B桝参照


集水桝B型

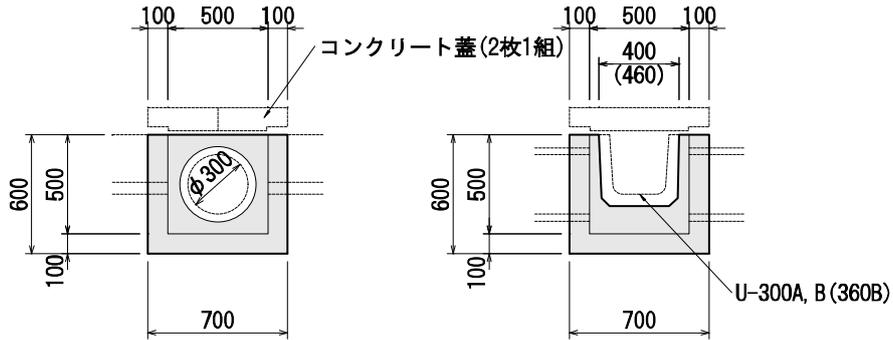

集水桝B型用コンクリート蓋

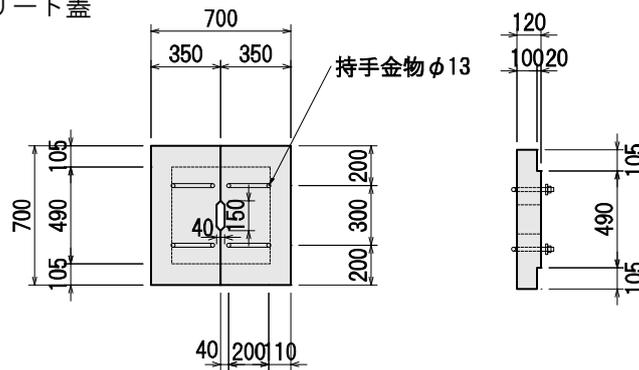

コンクリート蓋用受枠

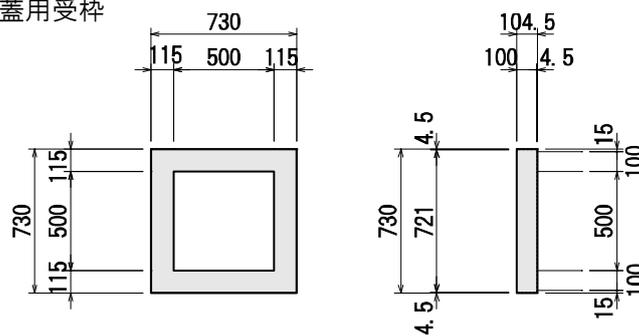


※受枠はコンクリートシーリングを施工する際に用いる。


諸数値表

呼び名	寸法(mm)	質量(kg)	摘要
A型 上部	1,100×1,100×480	526	受枠の質量含む
A型用鋼製蓋	900 × 890× 80	81	す " 含ま
B型	700 × 700×600	296	
B型用コンクリート蓋	700 × 350×100/120	62/枚	2枚1組吊金具共
受枠	730 × 730×104.5	18	


集水桝C型

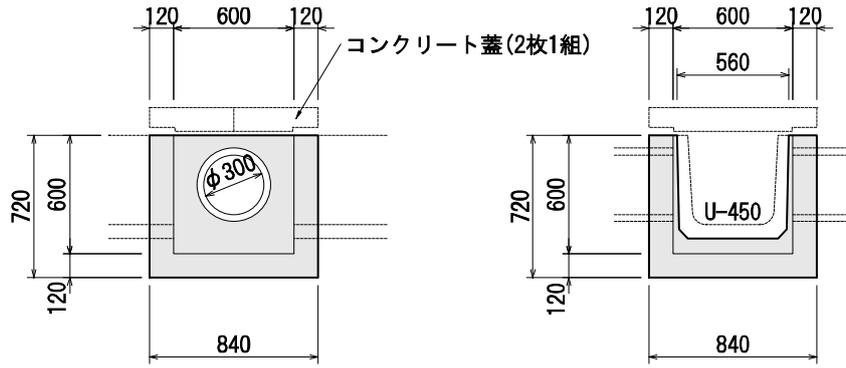


集水桝C型用コンクリート蓋

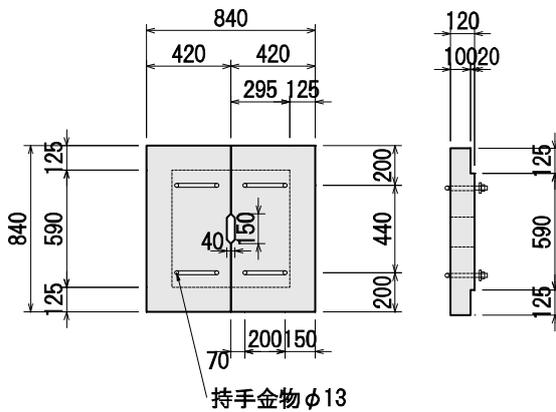


受枠

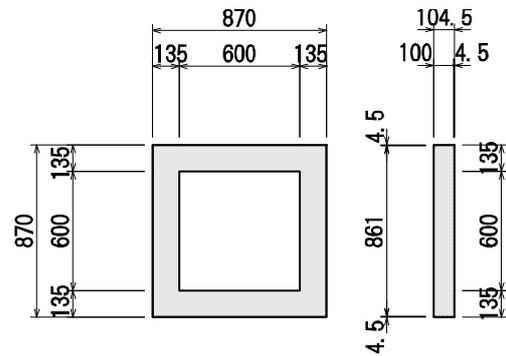

集水桝D型

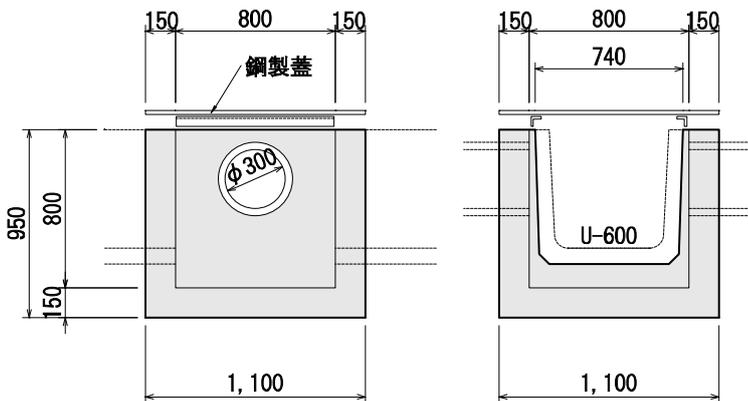



集水桝D型用鋼製蓋

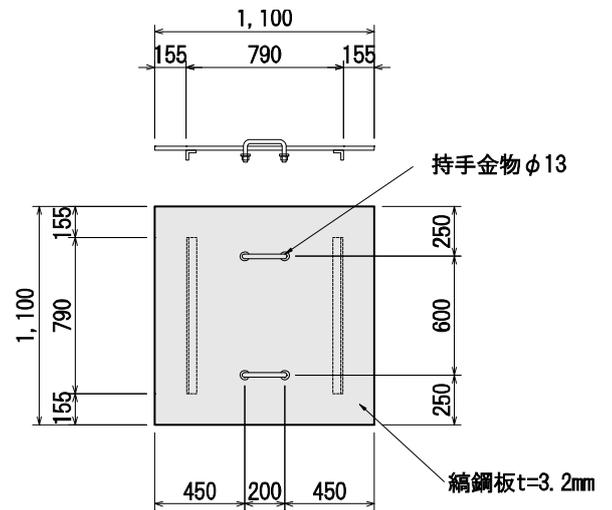



諸数値表

呼び名	寸法 (mm)	質量 (kg)	摘要
C型	840 × 840 × 720	481	
C型用コンクリート蓋	840 × 420 × 100	90/枚	2枚1組吊金具共
受枠	870 × 870 × 104.5	21	
D型	1,100 × 1,100 × 950	1,093	
D型用鋼製蓋	1,100 × 1,100 × 3.2	37	



aユニット 質量 634kg

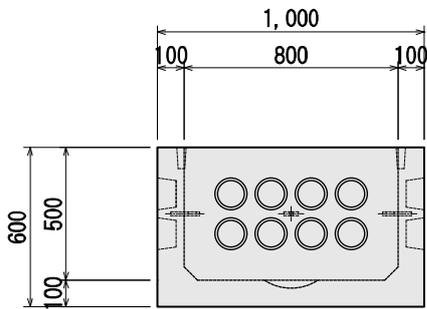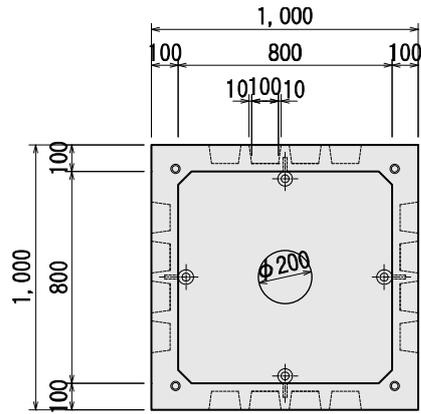



bユニット 質量 385kg

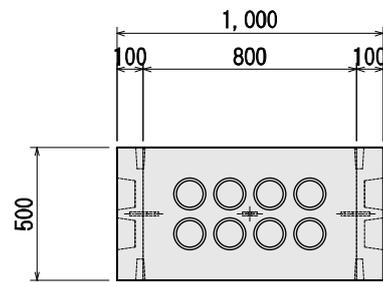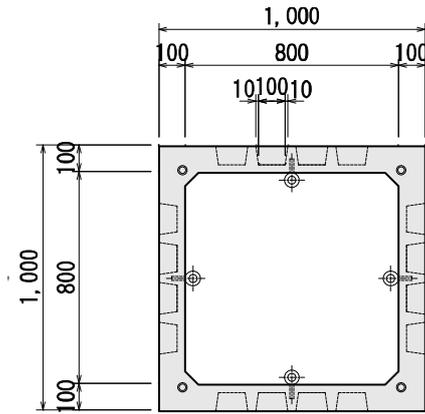

cユニット 質量 252kg

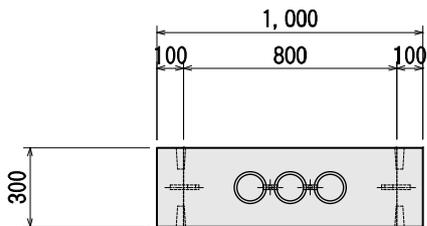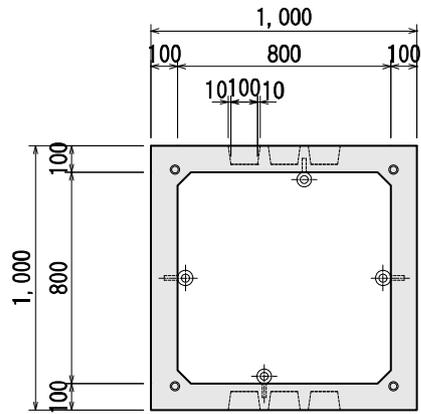


dユニット 質量 301kg

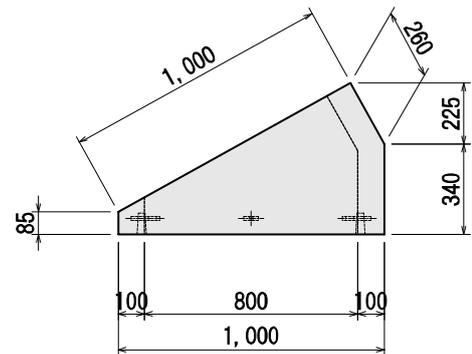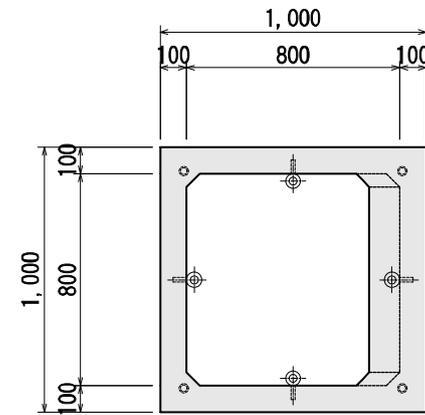


ハンドホール組合せ規格図


E B型




E C型




E D型




E E型




E F型




E G型




E H型



E L型




E S型

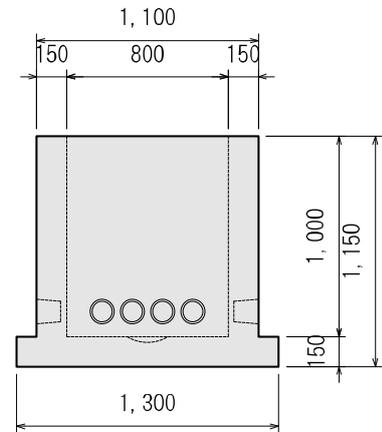


- ・ E B型～E L型は、左頁の基本ユニットの組合せとなります。
- ・ E B型～E H型は、路肩・園地等の一般土工部に設置します。
- ・ E S型は、主に車道用となります。

E B型～E L型用 鋼製蓋 (C₂)

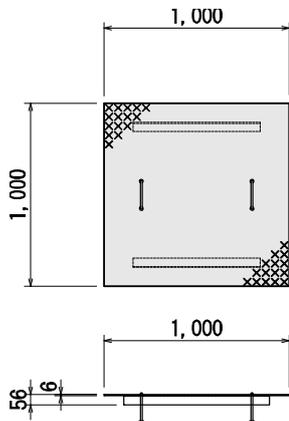



質量
蓋 54 kg

E S型用 鋳物蓋 (SD-5・ST-5)

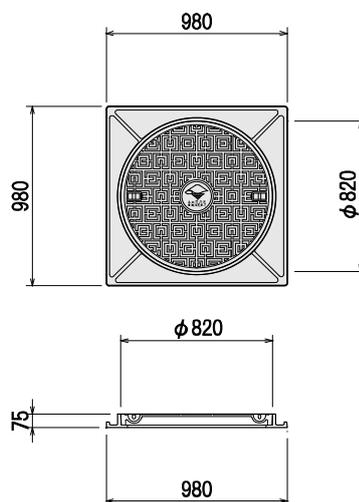


質量
SD-5 (非車道用)
蓋 70 kg
受枠 83 kg
ST-5 (車道用)
蓋 104 kg
受枠 83 kg

CE型・CF型

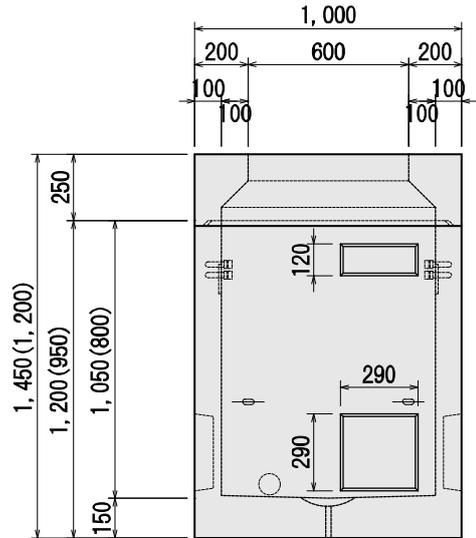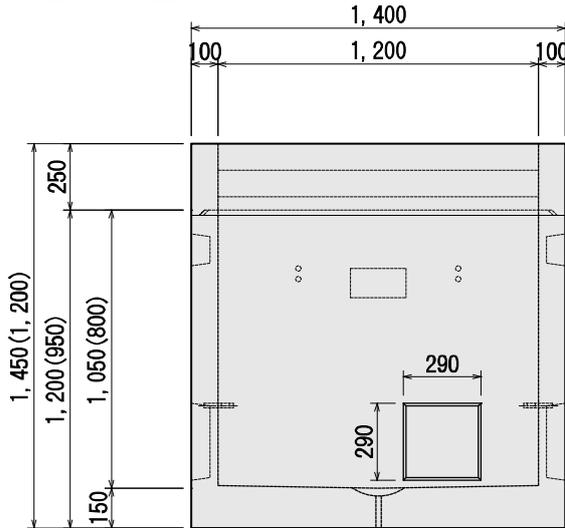

※()は、CF型を示す。

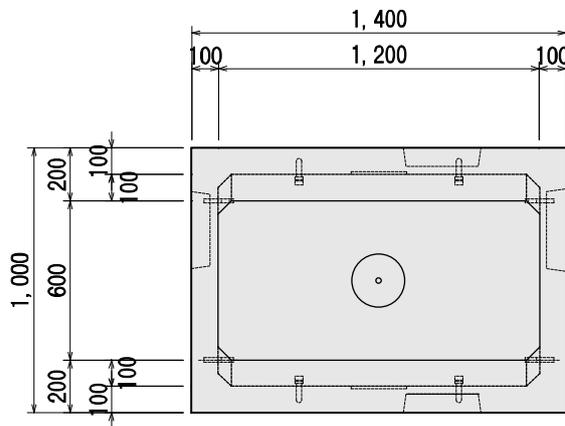

諸数値表

呼び名		質量(kg)	1組あたり質量
CE型	上部	362	1,911 kg
	下部	1,549	
CF型	上部	362	1,644 kg
	下部	1,282	

CE・CF型用蓋

